

Verdrahtungs-Teil bauseits

Elektro-Stellantriebe
Stromlos geschlossen

Raumthermostat
KLR-E 7009



Es können max. 10 Ventilatoren
an einen Raumthermostat KLR-E
7009 angeschlossen werden.

Verfall der Garantieleistung
Bei Verdrahtung an Hausnetzen (bauseits) muss
folgendes beachtet werden:
Die Farbgebung der einzelnen Adern muss eindeutig
zugeordnet werden können.
FI-Schalter nicht vorschalten, ansonsten
kurzzeitverzögerten immunisierten FI-Schalter
verwenden.

Alle Ventilatoren in einem Stromkreis müssen mit der
gleichen Drehzahl arbeiten.
Das Einschalten eines Stromkreises, mit einem oder
mehreren falsch angeschlossenen Ventilatoren führt zu
Potentialdifferenzen an den Motoren. Die Motoren (im
gleichem Stromkreis) werden irreparabel beschädigt.
Um solche Beschädigungen zu vermeiden, müssen
Umschaltkontakte beim Steuerrelais eingebaut werden.
Die Schaltstufen müssen seriell verdrahtet werden, um
die Einschaltung zusätzlicher Stufen zu verhindern.

Anmerkung:
Der Hersteller weist darauf hin, dass in einer
BK-Wanne bzw. Regelzone sämtliche Ventilatoren
ersetzt werden müssen, da es sonst zu Störungen /
Defekte kommen kann.
Garantie wird nicht übernommen.
Die Ausführung eines Ventilator mit nur einer Walze
und Motor bewirkt ein anderes Drehverhalten.
Verlängerungskabel (bauseits) zwingend Farbgebung
prüfen (identische und eindeutige Stufenzuordnung
muss gegeben sein).

Bild bei E-Dose

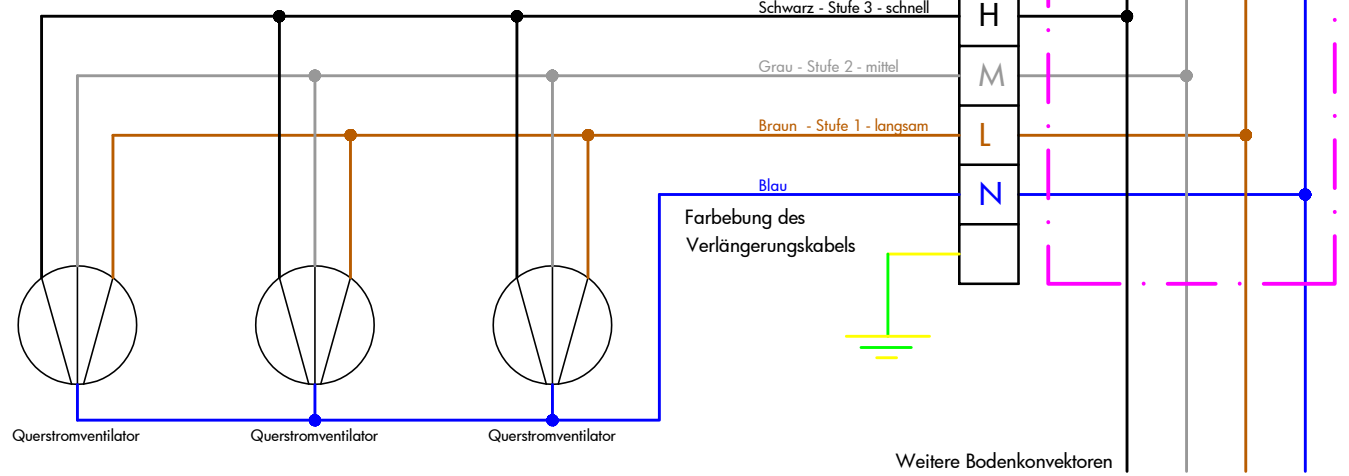

Bodenkonvektoren
FAN
Querstromventilatoren
230V / 50Hz
AC 45

