


REFERENZ
HLL VERWALTUNGSGEBÄUDE UTTWIL





Modell COLD

Diese Modellreihe löst die Aufgabenstellung bedarfsgerechter Zuführung von beheizter und gekühlter Luft (Umluft). Das Modell COLD kann den Bedürfnissen der heutigen Raumklimatisierung (2- und 4-Leiter- Systems) im vollen gerecht werden.



Modell COLD 336-250

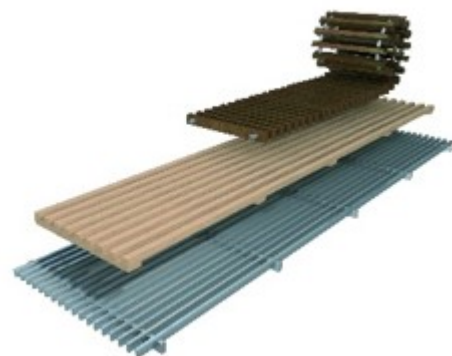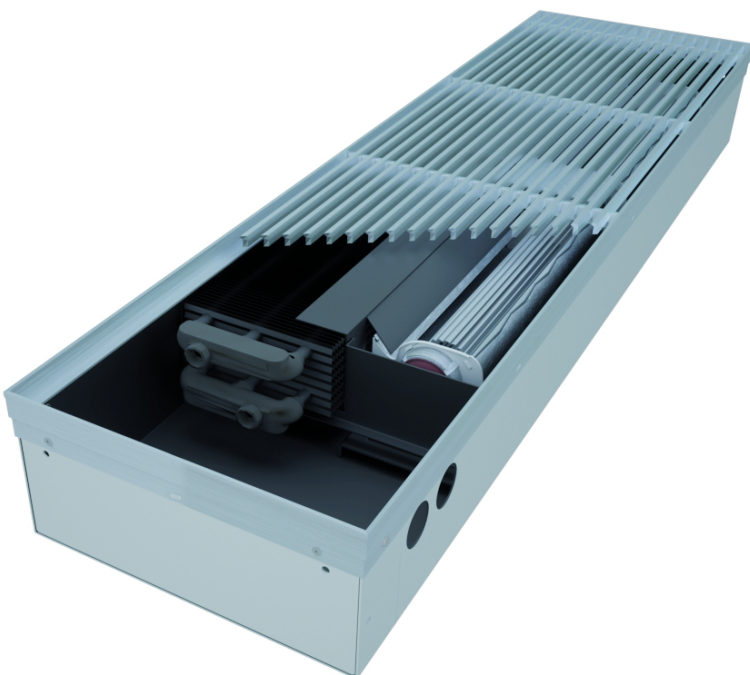

Die Abdeckgitter können frei gewählt werden, hier sind beinahe keine Grenzen gesetzt.