

ANLEITUNG 1.0

FILTERVLIES

- 1. Für was ist das Filtervlies überhaupt?**
Um die Verschmutzung der Bodenwanne zu reduzieren.
(siehe Bild 1).
- 2. Wie kann das Filtervlies gereinigt werden?**
Das Filtervlies wird von der Gittervorderseite (siehe Bild 3) abgesaugt.
(Beachten: Staubsauger auf „reduzierte“ Stufe laufen lassen!)
- 3. Was kann ich machen, wenn das Filtervlies gerissen ist?**
Bei der Servicestelle Allco Allenspach AG (Tel. 061 815 90 30) anrufen
und ein neues Filtervlies bestellen.
- 4. Kann ich das Filtervlies selbst de- und neu montieren?**
Die De- und Montage kann einfach selbst (ohne Werkzeug) gemacht werden.
Entfernen Sie vorsichtig die Klammern (siehe Bild 2) und befestigen diese dann
durch leichten Druck erneut.



Bild 1
Gitter mit (oben) und
ohne (unten) Filtervlies

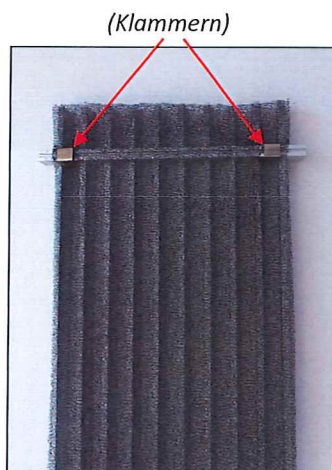


Bild 2
Gitter mit Filtervlies
(Rückseite)

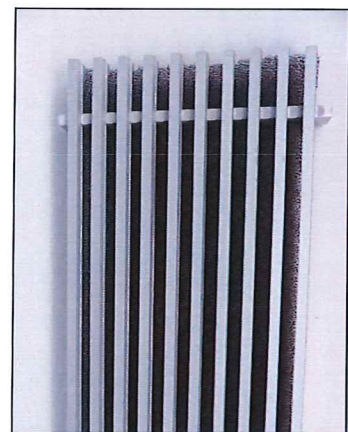


Bild 3
Gitter mit Filtervlies
(Vorderseite)