

INSTRUCTIONS 1.0

FILTRE EN MOUSSE RÉTICULÉ

- 1. A quoi sert le filtre en mousse réticulé ?**
À retenir les particules et poussières qui pourraient se loger dans le caniveau de sol.
(voir illustration 1).
- 2. Le filtre en mousse peut-il être nettoyé ?**
Un simple coup d'aspirateur du côté grille suffit (voir illustration 3).
(Remarque: utilisez l'aspiration en puissance réduite!)
- 3. Que peut-on faire en cas de déchirure du filtre ?**
Adressez-vous directement à la société Allco Allenspach AG ([Tél. 061 815 90 30](tel:0618159030))
afin de commander une nouvelle bande de filtre.
- 4. Puis-je déposer et reposer le filtre moi-même ?**
Aucun outil n'est nécessaire pour démonter ou fixer le filtre.
Retirez avec précaution les éclisses (**illustration 2**) placez le filtre et remplacez les d'une simple pression.



Illustration 1
Grille équipée (haut)
et sans (bas) filtre

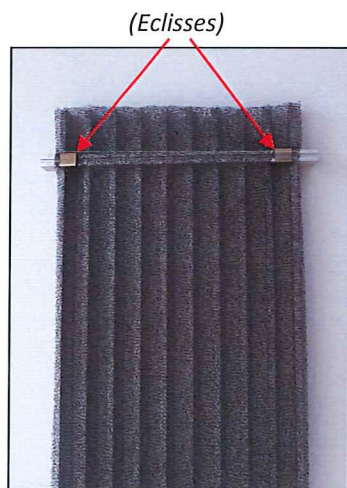


Illustration 2
Grille équipé du filtre
(vue de dessous)

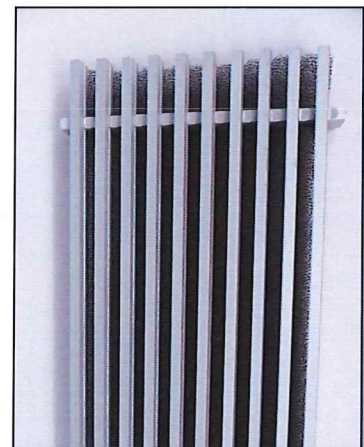


Illustration 3
Grille équipée du filtre
(vue de dessus)