

## Régulation des convecteurs de sol


Technologie AC 230VAC à 3 vitesses de fonctionnement  
Technologie EC 24 VDC en vitesse variable

### Module P75

(alimentation 230 VAC / 24 VDC)

Domaine d'utilisation : constructions individuelles

Le module P75 permet le pilotage en chauffage de tous types de ventilo-convecteurs équipés de ventilateurs de type EC 24VDC et signal de commande 0-10V. Prise en charge d'une électrovanne 24VDC tout ou rien.

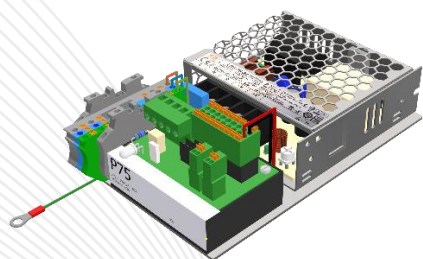

Signal de commande externe 0-10V

ou

Dispositif de commande mural WG20

### Module M2S

(alimentation 230 VAC / 24 VDC)

Domaine d'utilisation : immeubles administratifs et industriels

M2S est un système modulaire permettant le pilotage de ventilo-convecteurs équipés de ventilateurs de type EC 24VDC et signal de commande 0-10V et d'électrovannes. L'ensemble pourra ainsi être intégré à un système BUS.



Allco Allenspach AG  
Apparatebau

Römerstrasse 30  
CH-4314 Zeiningen

### Module Climate

(alimentation 230 VAC / 24 VDC)

Domaine d'utilisation : immeubles administratifs et industriels, constructions individuelles

En mode chauffage et/ou rafraîchissement, le module Climate a été développé spécialement pour le pilotage de ventilo-convecteurs équipés de ventilateurs de type EC 24VDC et signal de commande 0-10V. Prise en charge d'une électrovanne 24VDC tout ou rien ou réglage progressif 0-10V.



Signal de commande externe 0-10V

ou



Thermostat JRT - 100 TW



JRT - 100 TB

### Thermostat régulateur

(alimentation 230 VAC)

Domaine d'utilisation : constructions individuelles, essentiellement en rénovation

En mode chauffage, le thermostat d'ambiance maintient la température du local et permet la commande de ventilo-convecteurs de sol équipés de ventilateurs de type AC 230V à 3 vitesses et d'électrovannes 230V en tout ou rien.



KLR - E 7009

T +41 61 815 90 30  
F +41 61 811 62 71

info@allco-ag.ch  
www.allco-ag.ch