

Sonderanfertigung sowie optionale Ausführungen

- Zuluftöffnung kann seitlich oder von unten (Bodenaussparung) erfolgen
- Gleichmässige Zuluftverteilung wird angestrebt, damit eine saubere Einströmung (ohne Druckverteiboden) erfolgen kann
- Druckverteiboden mit Lochblechabdeckung dienen zum Grobabbgleich der Zuluft (regulierbar)
- Ablaufstutzen (Sanitär) sowie Steckmuffe (Lüftung) kann angeschweisst werden
- Abdeckungen aus Edelstahl, Aluminium sowie Tragprofil für bauseitige Fliesen möglich



ALLCO ALLENSPACH AG HOCHWERTIGE BODENAUSLÄSSE AUS EDELSTAHL

Unsere Leistungen
Individuelle Lösungen
Fertigung
Montage

Ihre Vorteile
Erfahrung
Präzision
Zuverlässigkeit

Referenzen



Schloss Bursinel



Hotel Titlis



Hallenbad Gelterkinden



Schule Cescole

KONTAKTIEREN SIE UNS



ALLCO ALLENSPACH




Allco Allenspach AG
Apparatebau
Römerstrasse 30, CH-4314 Zeiningen
Tel: 061 815 90 30
www.allco-ag.ch | info@allco-ag.ch



ALLCO ALLENSPACH

BODENAUSLÄSSE AUS EDELSTAHL

Qualität auf die Sie sich verlassen können

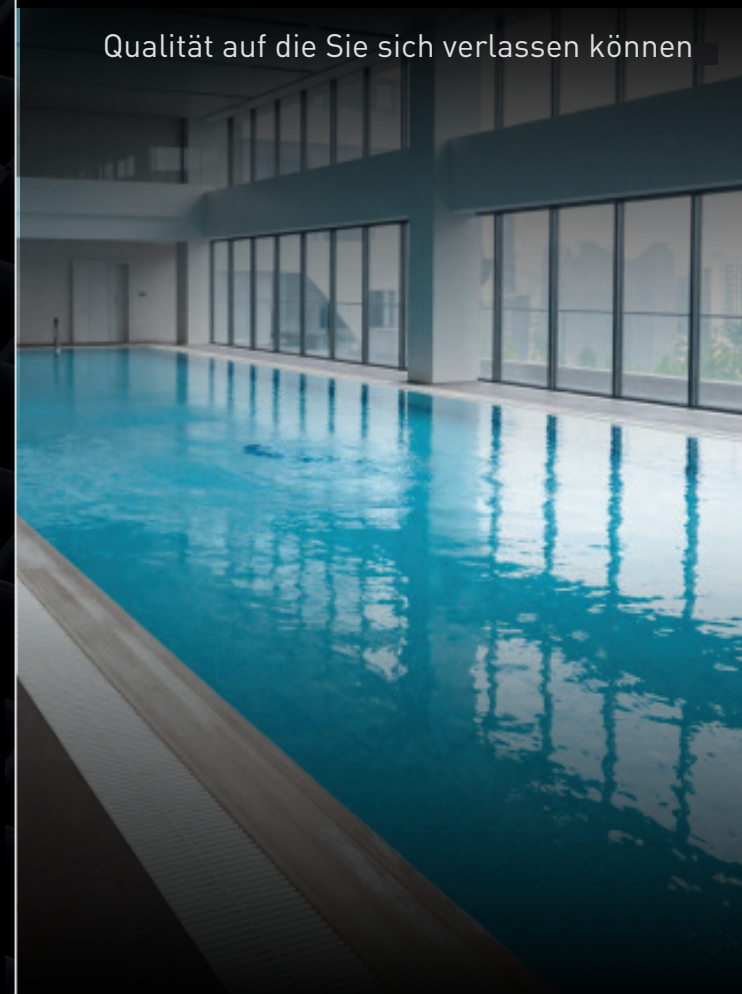

Hochwertige Bodenauslässe aus Edelstahl stellen beschlagfreie Fenster sicher in sämtlichen Nass-Zonen.

- Schwimmbäder
- Wellness-Zonen

Unsere Bodenauslässe werden
projektspezifisch gefertigt und individuell
auf Ihre Anforderungen abgestimmt.



Schweizer Innovation, Qualität und
architektonische Integration.

Unsere Produkte werden vollständig
in der Schweiz entwickelt und gefertigt –
mit höchster Präzision und Liebe zum Detail.

ALLCO ALLENSPACH

Ausführung (Standard)



- Edelstahlwanne (2 mm) aus 1.4404,
komplett gebeizt
- Innenliegende Höhenregulierung
inkl. Befestigungspunkt für eine saubere
Fixierung bei Montage
- Komplette Ausführung verschweisst und
wasserdicht
- Demontierbarer Gitterrahmen für Abdeckung
- Rahmen und Lineargitter aus Edelstahl

Lineargitter aus Edelstahl


Gittertypen: SA 35, SA 50

Querschnitt: 63%

Spaltmass: 6–8.5 mm




Typ SA 35



Typ SA 50

Legende

- 1 Gitterrahmen
- 2 Höhenregulierung
- 3 Befestigungspunkt
- 4 Zuluftöffnung (von unten)
- 5 Edelstahlwanne

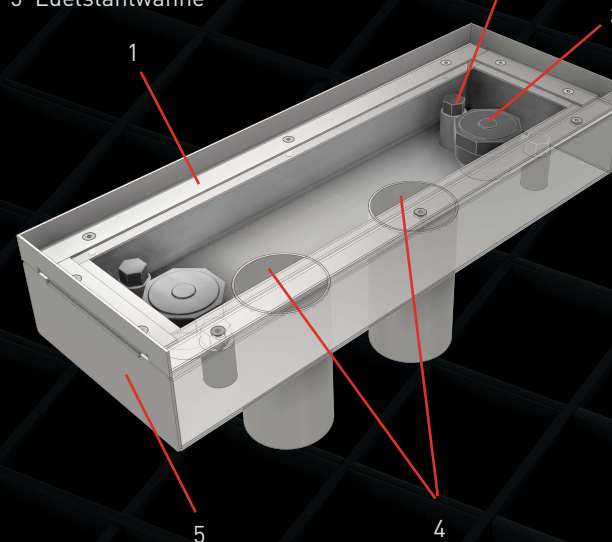

Bodenauslass SOL

Typ A

SOL 115-88

Höhe: 88 mm
(minimal)

Typ B


SOL 115-193

Höhe: 143-193 mm

Typ C

SOL 120-223

Höhe: 193-223 mm

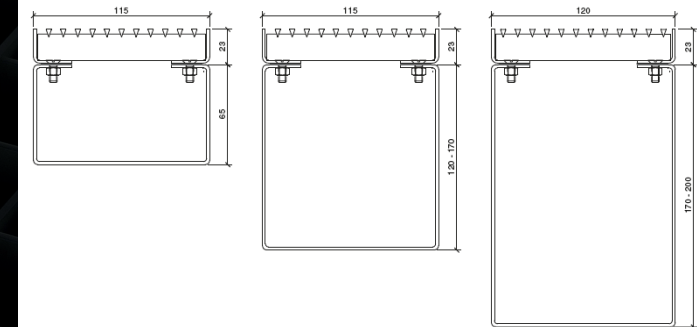

Mit der richtigen Dimensionierung wird durch den
Bodenauslass eine geräuscharme, zugfreie und
ästhetische ansprechende Lösung gewährleistet.

